

MEMO

Melde Modul zum IES System

Melde Modul zum IES System unter anderem mit folgenden Eigenschaften.




Ausführung Reflex Si alpinweiß

- INTERN Scharf- / Unscharfschaltung mit der Taste am Melde Modul oder mit einem externen Schaltelement.
- INTERN unscharf -/und wieder scharf Schalten automatisch beim Auf- bzw. Zusperrern der Eingangstür von innen wie auch von außen.
- Variante A: EXTERN Scharf - / Unscharfschaltung über einen Sensor der sich im Sicherheitsbeschlag oder in einer Sicherheitsschutzrosette befindet. Hinweis: **Es ist kein spezielles Türschloss oder ein besonderer Profilzylinder notwendig! Es erfolgt keine Blockierung der Tür und kann deshalb auch bei Notausgangstüren eingesetzt werden.**
- Variante B: EXTERN Scharfschaltung mit einer Taste im Außenbereich. Unscharf Schaltung mit dem Aufsperrern der Zugangstür.
- Integrierter Summer im Melde Modul für die akustische Ausgabe von Bedienfunktionen („Quittierung“) und unterschiedlichen Signaltönen nach Auslösung von Meldergruppen.
- 4 LED Anzeigen geben Auskunft über den Betriebszustand des Systems.

Anschlussmöglichkeit von 5 Meldegruppen. (Alle überwacht ausgeführt)

- MG 1 Öffnungskontakt Eingangstür.
- MG 2 Einstellung für Bewegungsmelder und der Auswahl bei INTERN Schärfung nicht aktiv zu sein oder für Glasbruchmelder (bei Einstellung Glasbruch ist MG 2 24h Meldegruppe)
- MG 3 Einstellung für Notruf (24h MG) oder Einstellung für Öffnungskontakte.
- ÜBERWACHUNG (24h MG) für Rauchmelder, Technikmelder oder SABO.
- Verschlussüberwachung, Riegelschaltkontakt Zugangstür. Manipulation an dem Riegelschaltkontakt wird erkannt und ausgewertet!

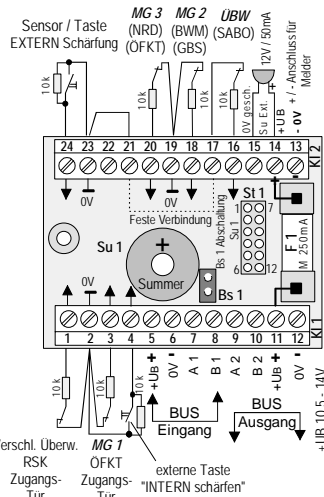

Weitere Anschlussmöglichkeit für:

- Sensor/Taste für die EXTERN Schärfung.
- Zusätzliche externe Schalteinheit für die INTERN Schärfung.
- Zusätzlichen Summer oder einer Anzeige. (Funktion ist parallel zum Summer im Melde Modul).
- Ein-/Ausgang für die 4adrige BUS Leitung.

Das INTERN / EXTERN Schärfungssystem IES erfüllt die Zwangsläufigkeit bei einer EXTERN (Abwesenheit) wie auch bei einer INTERN (Anwesenheit) Schärfung!

Mit dem IES System können über eine 4adrige BUS Leitung bis zu 8 Melde Module an die entsprechende Auswerteeinheit angeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit mit 8 Modulen 40 Meldegruppen zu bilden und 8 Zugänge zu einem Objekt für das Scharf-/Unscharfschalten zu gestalten.

Die Melde Module sind auch nur für Überwachungsaufgaben einsetzbar und können unter- oder nebeneinander angereicht werden.

Der Einbau erfolgt in einer UP Geräte – Verbindungsdose, wie sie in der Haus Installationstechnik angewendet wird.

Eine Montage AP kann mit einem im Zubehör erhältlichen Gehäuse erfolgen. Für den Fall, dass die Anzeigen nicht sichtbar sein sollen, ist ein Abdeckrahmen mit Klappdeckel für das Installationsprogramm Reflex Si erhältlich.

Die Zentralplatte und der Abdeckrahmen sind aus dem Installationsprogramm von Busch – Jaeger.

Dieses System minimiert die Verkabelung für die Schärfung einer Meldeanlage und die von Meldegruppen in einem Objekt erheblich.

Es wird empfohlen, hochwertige Profilzylinder nach DIN 18252 Klasse 2 - 3 mit Schutzbeschläge einzusetzen!

Technische Daten:

| Abmessung in mm | Gewicht in Gramm | Betriebsspannung (UN 12V + / - 15%) | Stromaufnahme | | Stromaufnahme | | Umweltklasse II |
|--------------------|---------------------|--|---------------|----------|---------------|----------|--------------------|
| | | | unscharf | scharf | mit 4 LED | + Summer | |
| Einbautiefe 35 | ca. 85 | 10,5 V – 14V DC | ca. 25mA | ca. 20mA | ca. 40mA | ca. 65mA | -10 - +40°C |

| BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG | ARTIKEL NR. |
|---------------|--|-------------|
| MEMO RAW / TA | Melde Modul Reflex alpinweiß mit Taste | 020 020 |
| | | |
| | | |

Andere Ausführungsform des Melde Modul aus dem Installationsprogramm von Busch-Jaeger auf Anfrage.