Spínací kontakt západky
(kontakt uzavíracího plechu, čidlo uzavření)

Montážní návod

- Zjistěte polohu upevnění pro uzávěrkový spínací kontakt.

Novinka: *Možnost montáže na boku výřezu západky!(Patent!)*

- Přizpůsobte rameno páky požadavkům podle příkladu na obrázku 1, 2 nebo 3, resp. vložte válcový kolík pro boční montáž.
- Nalepte vrtací šablonu montážní pomůcka v místě upevnění a zhotovte otvor 3,2 mm (2 x). Obrázek 4. Pokud se kabely připojují pájením, ponechejte vrtací šablonu pro provedení této práce na svém místě!
- V případě potřeby protáhněte připojovací kabel přes kabelový otvor krytu.
- U provedení bez „připojovacího kabelu“ nasaďte na zalomenou část vrtací šablony uzávěrkový spínací kontakt. Obrázek 4. Následně zhotovte připojovací pájecí spoj podle požadavku. Obrázek 5
  ☛ *Kryt mikrospínače je vodotěsný IP 67!*
  Přípojky IP 50. Pájený spoj chraňte případně před povětrnostními vlivy smršťovací hadičkou, resp. zalitím vhodným silikonem.
- Odstraňte uzávěrkový spínací kontakt a vrtací šablonu.
- Zhotovte zapuštění pro upevňovací šroub se zápustnou hlavou M3 (1 x).
- Odstraňte lepicí pásku z vrtací šablony, nasaďte uzávěrkový spínací kontakt na vrtací šablonu podle obrázku 6.
- Umístěte spínací kontakt západky do polohy upevnění.
- Upevněte jej pomocí přiloženého šroubu se zápustnou hlavou M3.

UPOZORNĚNÍ! Správná délka šroubu se vypočítá z hloubky závitu spínacího kontaktu západky = 2 mm plus tloušťka materiálu uzavíracího plechu!
Šroub s nadměrnou délkou způsobí poruchu funkce!

Technické údaje *Č.* VdS G 186 105 *„ třída C“*

Těleso, pružina a rameno páčky	X12CrNi177 1.4310 (nerezová ocel)
Mikrospínač (přepínač)	Zlatý kontakt 1 mA – 2 A / 30 V
Rozsah teploty	-40 °C až +65 °C (třída VdS III)
Vlhkost vzduchu	Max. 95 % relativní
Druh ochrany: kryt mikrospínače/ přípojky	IP67 / IP 50 **Následně zalitý IP67**
s krytem	IP 64
Rozsah dodávky (provedení s připojovacím kabelem: Kabel LIYY 3x0,14 mm² šedé pocínované dráty, vhodný pro techniku řezných svorek LSA – Plus.)	Spínací kontakt západky, kryt, vrtací šablona, po 1 šroubu se zápustnou hlavou DIN965 s křížovou drážkou A2 (nerezavějící ocel) M3x5, M3x6, M3x8, M3x10. Válcový kolík DIN7 m6 A2

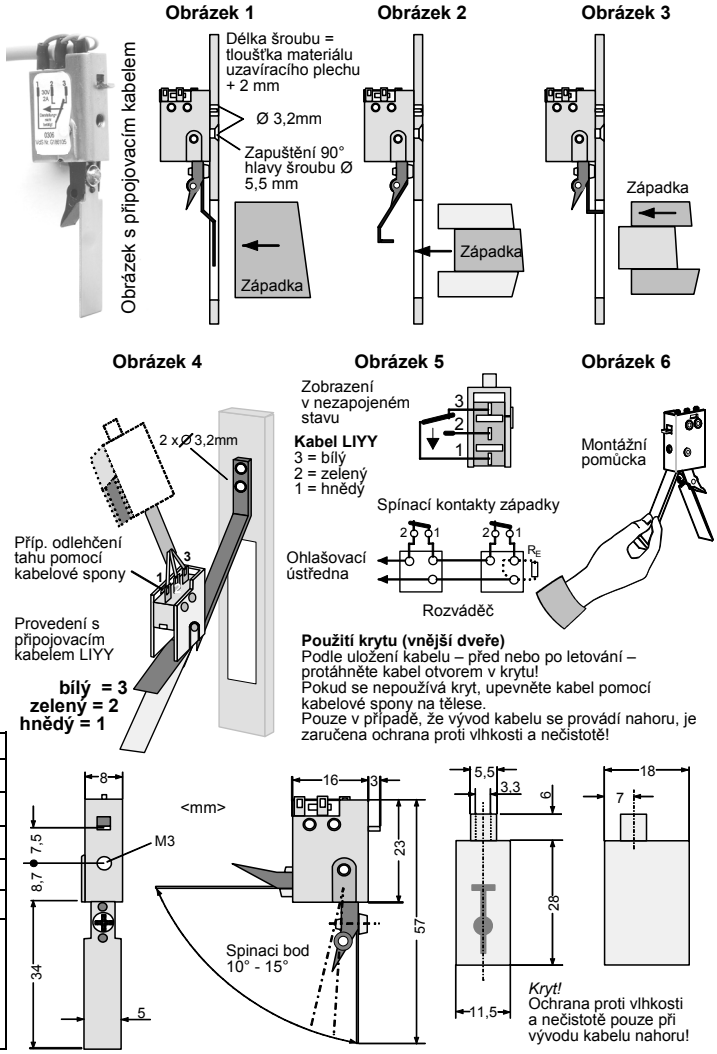

NOVINKA!
Montáž na boku výřezu západky zámku

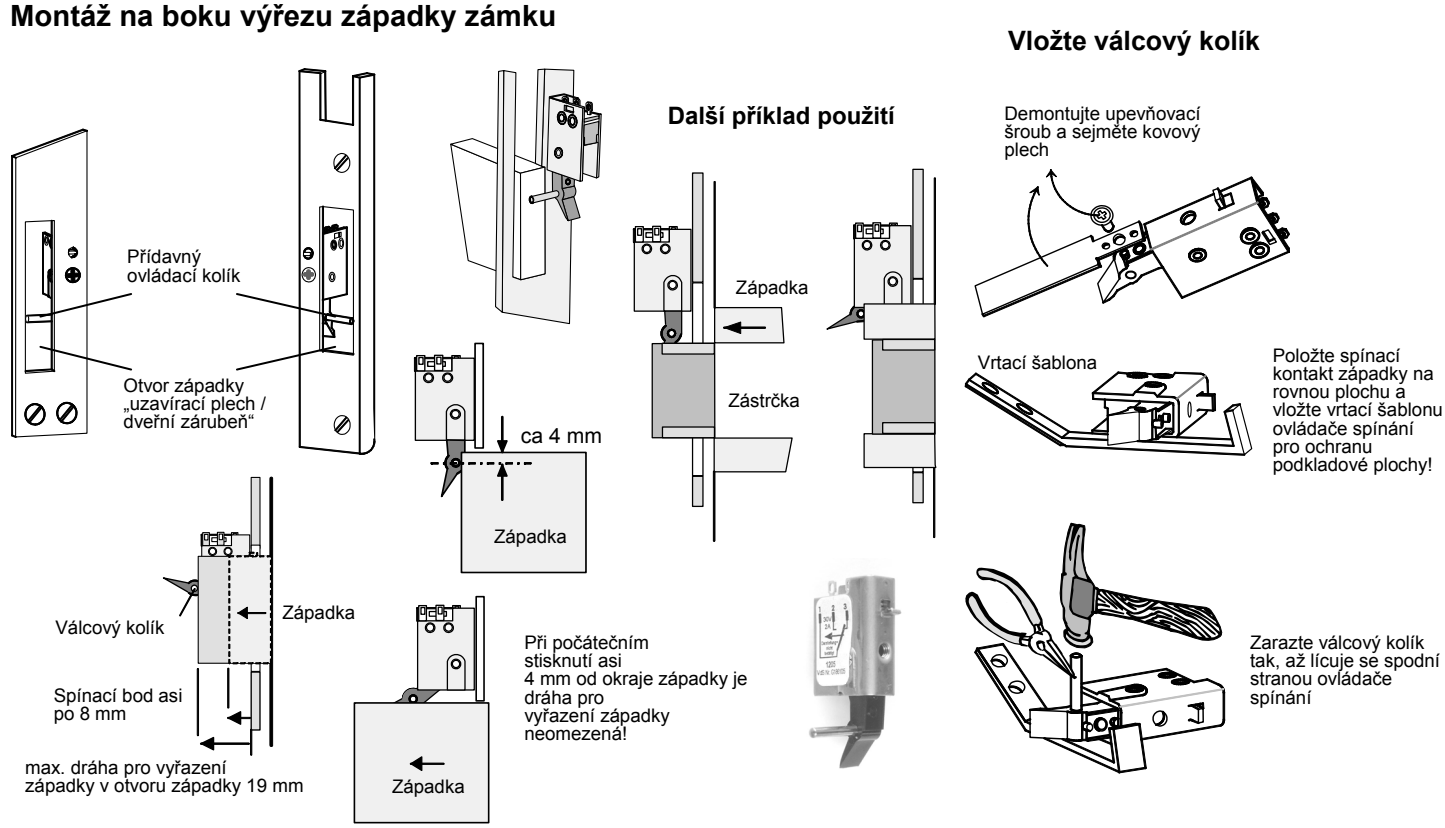

Změny vyhrazeny! Stav 03/2008