Spínací kontakt západky
kontakt uzavíracího plechu, čidlo uzavření

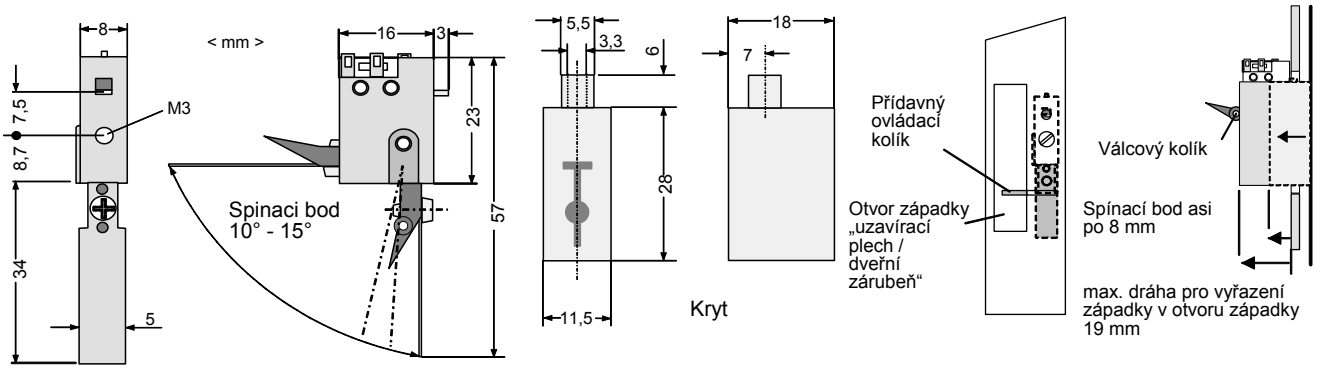

Novinka: Možnost montáže na boku výřezu západky!

Technické údaje

Těleso, pružina a rameno páčky	X12CrNi177 1.4310 (nerezová	
Díly z umělé hmoty: spínací páčka, vrtací sablona Kryt	PA 6.6 PE	
Mikrospínač (přepínač)	Zlatý kontakt 1 mA – 2 A / 30 V	
Rozsah teploty	-40 °C až +65 °C (třída VdS III)	
Vlhkost vzduchu	Max. 95 % relativní	
Druh krytí: Těleso spínače	IP 67	
Druh krytí: Připojení spínače	IP 50	
s krytem	IP 64	
Přípojka zalita	IP 67	
Rozsah dodávky	Spínací kontakt západky, kryt, vrtací šablona, po 1 šroubu se zápustnou hlavou DIN965 s křížovou drážkou A2 (nerezavějící ocel) M3x5, M3x6, M3x8, M3x10 Válcový kolík DIN7 m6 A2 2x16	
provedení s připojovacím kabelem:	Kabel LIYY 3x0,14 mm^2 šedé pocínované dráty, vhodný pro techniku řezných svorek LSA – Plus.)	

Č. VdS G186 105 „ třída C“

Č.	
035 501	Spínací kontakt západky
035 501/2m	Spínací kontakt západky kabelem 2m
035 501/4m	Spínací kontakt západky kabelem 4m
035 501/6m	Spínací kontakt západky kabelem 6m

Elektromechanický kontakt s vodotěsným mikrospínačem pro sledování zavření dveří atd. Kontakt se montuje do rámu dveří a při zavření dveří se stiskne západka dveří. Natvarováním ovládací páčky se provede přizpůsobení různým tvarům západek.

Při vložení válcového kolíku do spínací páčky je umožněna montáž na boku zámku – bočně k výřezu západky.

Jiné délky kabelů po dohodě

Změny vyhrazeny! Stav 20/6/2006

SCHITRONIC Elektronische Systeme ✉ 82110 Germering Südendstr. 51a
☎ +49 89 850 80 41 Fax +49 89 850 04 21 www.schitronic.de mail@schitronic.de

CZ