

Sicherheitsschutzbeschlag mit Schaltsensor zum IES System



SB 7374

SB 7382

SB 7384

SB 7385

SB 7386

SB 7388

Die Sicherheitsschutzbeschläge mit Kernziehschutz sind aus dem Programm der Fa. FSB.
Material / Farbe ist **Edelstahl**.

Andere Ausführung, Schutzklasse, Material oder Farbe auf Anfrage.

Die Beschläge können einen Zylinderüberstand von 8 – 16mm abdecken.

In die Zylinderabdeckung ist ein Sensor (Magnet – Reedkontakt) eingebaut.

Die Magneten zum Schalten des Sensors befinden sich in der Kernziehschutzscheibe. Die zum Schärfen notwendigen Schaltsignale werden beim Sperren mit Drehung der Scheibe erzeugt.

Ein Drehen der Kernziehschutzscheibe ohne Sperrung oder eine Zerstörung des Schaltsensors führt nicht zu einer Scharf- bzw. Unscharfschaltung! Eine Sabotageüberwachung ist deshalb nicht erforderlich.

Eine zusätzliche Blockierfunktion der Tür bei einer Schärfung erfolgt nicht. Deshalb ist diese Schärfungseinrichtung auch bei Notausgangstüren einsetzbar.

Technische Daten Sensor:

Reedkontakt / Kontaktmaterial: Ruthenium

Schaltstrom 250mA (5W)

Schutzart: IP65 Einsatztemperatur -20° C – +80° C

Anschlussleitung: LIYY 2 x 0,14mm², 4m lang.

Farbe grau, Ø ca. 3,3mm

Schutzklassenübersicht.

Schutzklassen (DIN 18 103 / DIN 18 257)

Schutzklasse 2 (EN 1906) ES - 1 L-ZA Reg.-Nr. 4X079

Festigkeit 10 kN / Zugkraft Befestigung 15 kN

Anbohrschutz 30s / Meißeltestwiderstand 3 Schläge

Schutzklasse 3 (EN 1906) ES - 2 L-ZA Reg.-Nr. 4X080


Festigkeit 15 kN / Zugkraft Befestigung 20 kN

Anbohrschutz 3min / Meißeltestwiderstand 6 Schläge

Schutzklasse 4 (EN 1906) ES - 3 L-ZA Reg.-Nr. 4X081

Festigkeit 20 kN / Zugkraft Befestigung 30 kN

Anbohrschutz 5min / Meißeltestwiderstand 12 Schläge

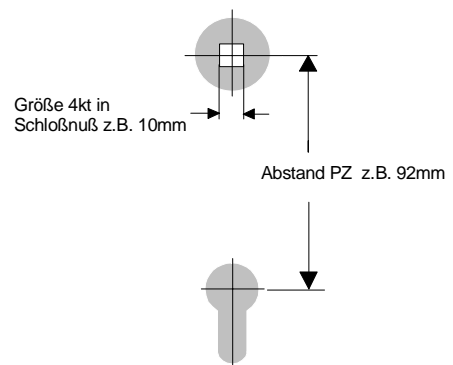

BEZEICHNUNG	ART. NR.	BEZEICHNUNG	ART. NR.
SB 7374 PZ 72 Kl. 2	050 130	SB 7388 PZ 72 re Kl. 4	050 151
SB 7382 PZ 72 Kl. 4	050 133	SB 7388 PZ 92 re Kl. 4	050 152
SB 7382 PZ 92 Kl. 4	050 134	SB 7388 PZ 72 li Kl. 4	050 153
SB 7384 PZ 72 Kl. 4	050 137	SB 7388 PZ 92 li Kl. 4	050 154
SB 7384 PZ 92 Kl. 4	050 138		
SB 7385 PZ 72 Kl. 4	050 141		
SB 7385 PZ 92 Kl. 4	050 142		
SB 7386 PZ 72 Kl. 4	050 145		
SB 7386 PZ 92 Kl. 4	050 146		

Komplette Garnituren einschl. Befestigungsmaterial für Türdicken bei PZ 72 v. 40 – 42mm und bei PZ 92 v. 67 – 69mm.
Andere Türstärken auf Anfrage.